


HFA019

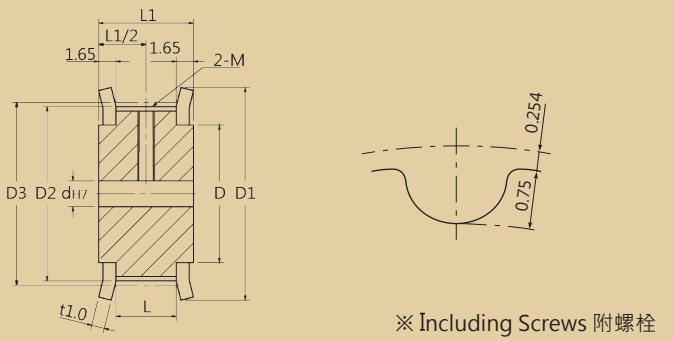

※ Including Screws 附螺栓

Type 品名	Material 材質	Surface Treatment 表面處理	Delivery 交貨日
HFA019	Aluminium 鋁合金	Anodizing 白色陽極	8 Working Days 8 個工作日

The Tapped Hole Dimensions 螺紋孔尺寸表	
d	M
5	3
6~22	4
※ Apply for Hole Alteration II、III 適用於II、III加工服務	

Hole Alteration 孔加工服務	I Hole 孔	II Hole+Tap 圓孔+攻牙	III Keyway+Tap 鍵槽孔+攻牙	※ keyway Dimension Please Refer Page 199 ※ 鍵槽加工尺寸表請參考 第199頁

Type	Teeth	d(I) (u:1mm)	d(II) (u:1mm)	d(III) (u:1mm)	Belt Width 皮帶寬度 (L/L1)	D	D1	D2	D3
HFA019	14	3	-	-	4mm 5.0/8.3	6	13	8.40	8.91
	15	3/4	-	-		7	14	9.04	9.55
	16	3/4	-	-		7	14	9.68	10.19
	18	4/5	-	-		8	16	10.95	11.46
	20	4~6	-	-		9	17	12.22	12.73
	21	4~6	-	-		10	18	12.86	13.37
	22	4~6	-	-	6mm 7.0/10.3	10	18	13.50	14.01
	24	5~7	-	-		12	20	14.77	15.28
	25	5~7	-	-		12	20	15.41	15.92
	26	5~8	-	-		12	21	16.04	16.55
	28	5~8	-	-		14	23	17.32	17.83
	30	5~8	-	-		15	24	18.59	19.10
	32	5~10	5~10	-	9mm 10.0/13.3	17	25	19.86	20.37
	34	6~10	6~10	-		18	27	21.14	21.65
	36	6~10	6~10	-		18	27	22.41	22.92
	38	6~10	6~10	8		20	29	23.68	24.19
	40	6~12	6~12	8/10		21	30	24.95	25.46
	44	6~15	6~13	8~11		23	32	27.50	28.01
	48	8~17	8~15	8~13		26	35	30.05	30.56
	50	8~17	8~16	8~14		27	36	31.32	31.83
	60	8~24	8~22	8~19		33	42	37.69	38.20

Order Ex. 訂購範例

HFA019-14-□-d-□-2GT-A

Teeth
I II or III
Internal Diameter of Hole
Width of Timing Pulley(4/6/9mm)

齒數
選擇孔加工類型(I/II/III)
軸孔內徑
皮帶輪寬度(4/6/9mm)

Alterations	追加加工名稱	Description 加工說明	Order Ex. 訂購範例
O		Set Screw Angle 變更止迴螺絲角度	HFA019-14-I-3-4-2GT-A-O Set Screw Angle Change From 120° to 90° 止迴螺絲角度從120°變更為90°
P		Side Tapped Hole(3/4/6) 側面攻牙孔加工(3/4/6孔)	HFA019-14-I-3-4-2GT-A-P3 Side Tapped 3 Holes 側面攻牙孔加工(3孔)
Q		Side Through Hole(3/4/6) 側面貫穿孔加工(3/4/6孔)	HFA019-14-I-3-4-2GT-A-Q4 Side Through 4 Holes 側面貫穿孔加工(4孔)
R		Flange not Attached 法蘭不鉚接	HFA019-14-I-3-4-2GT-A-R Flange not Attached 法蘭不鉚接
S		Flange Cut 法蘭切割	HFA019-14-I-3-4-2GT-A-S Flange Cut 法蘭切割